


MONTAGE

Horizontal

- > Abstand der Unterkonstruktion max. 65 cm
- > Horizontale Verlegung auf vertikaler Unterkonstruktion ohne Konterlattung, Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60mm.
- > Sichtbare Verschraubung (rostfrei)

Abb. 1

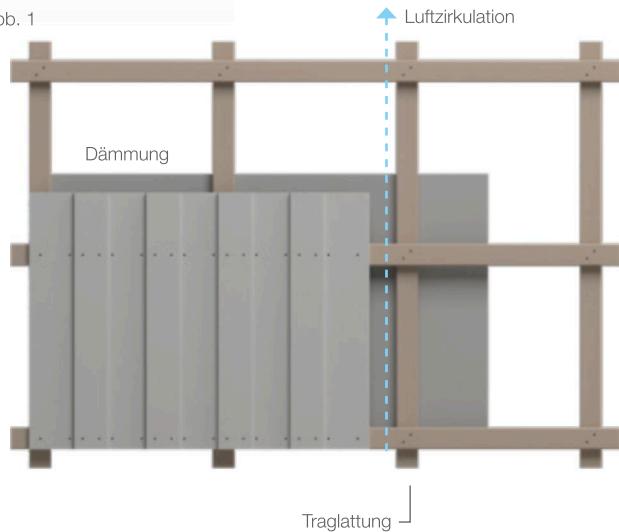

Vertikal

- > Abstand der Unterkonstruktion max. 65 cm
- > Vertikale Verlegung auf Konterlattung (vertikale Grund- und horizontale Traglattung) Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- > Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60mm
- > Sichtbare Verschraubung (rostfrei)

Abb. 2

